

دفترچه راهنمای اسپیکر رنوآتی



RENOVATI

MODEL:M-15201



لطفا این دفترچه راهنما را قبل از روشن کردن و اتصال

آن به برق کامل مطالعه فرمایید

اطلاعات مهم و مشخص شده

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی و طرز استفاده را مطالعه کرده و کاملاً رعایت نمایید. این دستورالعمل‌ها را نگه دارید و در جای امنی ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن استفاده کنید.



1. مطمئن شوید کابل برق دستگاه در مسیر رفت و آمد قرار ندارد. هیچ شیء سنگینی را روی کابل برق قرار ندهید زیرا موجب آسیب به کابل می‌شود. برای جدا کردن دستگاه از برق، همیشه از دوشاخه برق بگیریید و هرگز کابل را نکشید.
2. این دستگاه باید در مکانی با تهویه مناسب قرار گیرد، به گونه‌ای که از هر طرف حداقل ۱۰ سانتی‌متر فضای آزاد وجود داشته باشد. هرگز دستگاه را با پارچه یا پتو نپوشانید و آن را روی تختخواب، مبل یا فرش قرار ندهید زیرا باعث اختلال در تهویه مناسب دستگاه خواهد شد.
3. اگر دستگاه دود کرد یا بوی غیرطبیعی از آن منتشر شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و به مرکز خدمات مراجعه نمایید.
4. هیچ قطعه‌ای از این دستگاه توسط کاربر قابل تعمیر نیست. برای تعمیر و سرویس دستگاه، آن را به مراکز خدمات مجاز ببرید.

ویژگی‌ها:


- پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth)
- پخش MP3 از طریق USB و کارت حافظه SD
- رادیو FM
- ورودی میکروفن (MIC)
- ورودی AUX
- کنترل از راه دور
- نرم افزار

منبع تغذیه و اتصال آن:

1. این دستگاه با برق متناوب 110 (AC) تا ۲۲۰ ولت و فرکانس ۶۰/۵۰ هرتز کار می‌کند.
2. هنگام اتصال به برق، با روشن نمودن دکمه‌های آن (دکمه خاموش روشن و led دستگاه روشن می‌شود).
3. زمانی که بر اثر نوسانات برق دستگاه روشن نشد امکان دارد فیوز داخل مادگی دو شاخه روی آمپلی فایر سوخته باشد اول آن را از برق کشیده سپس از سالم بودن آن اطمینان حاصل فرمایید .
4. حداکثر امکان برای جلوگیری از نوسانات و قطعی برق از سه راهی های محافظ دار استفاده نمایید.


راهنمای اتصال بلوتوث:

در حالت "BLUE" (بلوتوث)، نشانگر بلوتوث شروع به چشمک زدن می کند و بلندگو یک هشدار صوتی پخش می کند. اطمینان حاصل کنید که قابلیت بلوتوث روی دستگاهتان (مثل موبایل یا لپ تاپ) فعال است. سپس دستگاه های بلوتوث نزدیک را جستجو کنید، مدل **BT-1222** را پیدا کرده و به آن متصل شوید.


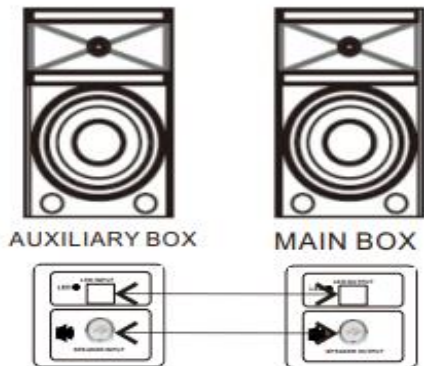


راهنمای اتصال کابل ها:

کابل **RJ45** سر کریستالی و کابل صوتی موجود در بسته بندی را مطابق تصویر راهنما به دستگاه متصل نمایید.

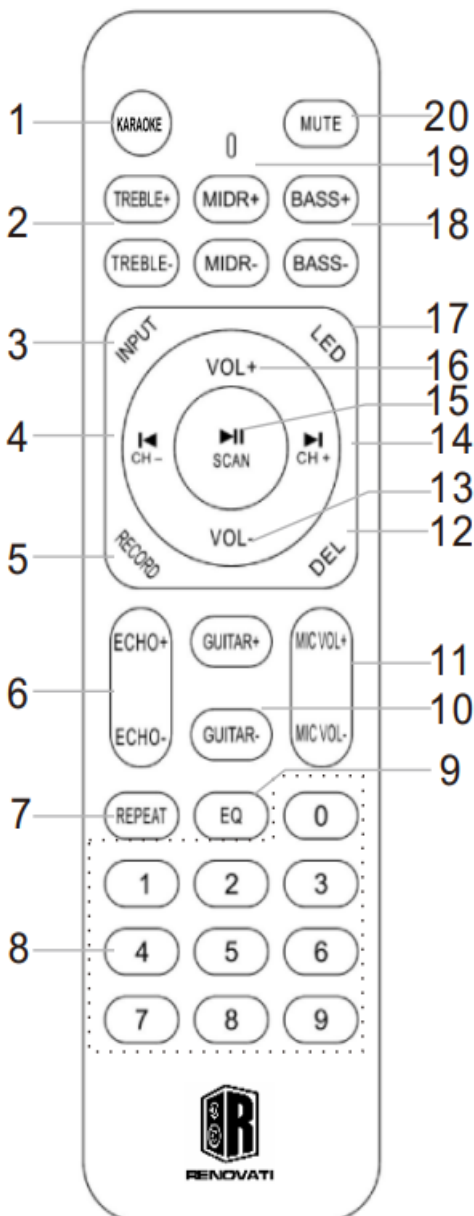


۱. **Karaoke** حالت کارائوکه
۲. **Treble+ / Treble-** افزایش / کاهش صدای زیر (تریبل)
۳. انتخاب منبع ورودی صدا (**usb, Bluetooth, aux, ...**)
۴. **Audio Prev / FM CH-** آهنگ قبلی / کانال قبلی رادیو
۵. **Record** ضبط صدا یا موسیقی
۶. **Echo+ / Echo-** افزایش / کاهش میزان اکو (تأخیر صدا)
۷. **Repeat** پخش تکراری (Loop)
۸. **Digital Direct Election** انتخاب مستقیم ورودی دیجیتال
۹. **EQ (Equalizer)** تنظیم حالت های صوتی از پیش تعیین شده
۱۰. **Guitar+ / Guitar-** افزایش / کاهش صدای گیتار
۱۱. **Mic Vol+ / Mic Vol-** افزایش / کاهش صدای میکروفون
۱۲. **DEL** حذف (احتمالاً فایل یا عملکرد خاص)
۱۳. **Vol-** کاهش صدا
۱۴. **Audio Next / FM CH+** آهنگ بعدی / کانال بعدی رادیو
۱۵. **Audio Play/Pause / FM Scan** پخش / توقف موسیقی
- جستجوی کانال های FM /
۱۶. **Vol+** افزایش صدا
۱۷. **LED** کنترل حالت نورپردازی LED
۱۸. **Bass+ / Bass-** افزایش / کاهش صدای بم (بیس)
۱۹. **Midr+ / Midr-** افزایش / کاهش صدای میانی (میدرنج)
۲۰. **Mute** قطع کامل صدا

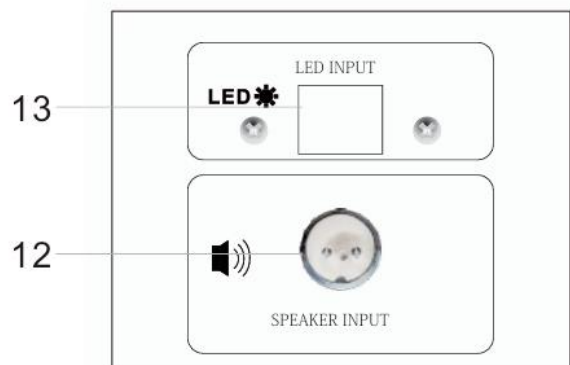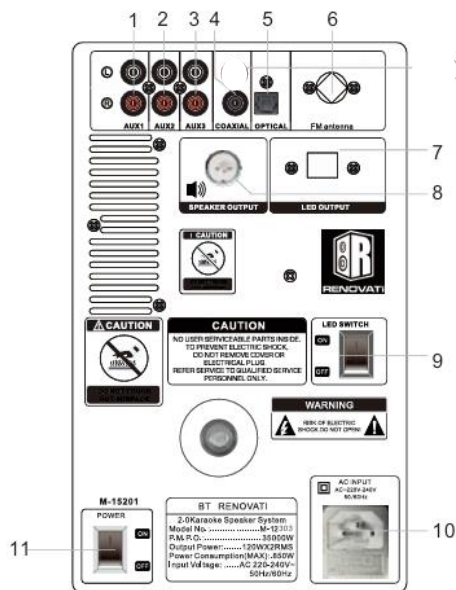

توضیحات پنل پشتی دستگاه:

۱. ورودی AUX1
۲. ورودی AUX2
۳. ورودی AUX3
۴. ورودی کواکسیال (Coaxial) برای اتصال صوت دیجیتال
۵. ورودی اپتیکال (Optical) ورودی صدای نوری دیجیتال
۶. آنتن رادیو
۷. خروجی LED
۸. خروجی بلندگو
۹. کلید روشن/خاموش نور LED
۱۰. ورودی برق ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز
۱۱. کلید روشن/خاموش اصلی دستگاه (Power ON/OFF)
۱۲. ورودی بلندگوی اسپیکر پسو AUXILIARY ENGINE SPEAKER INPUT
۱۳. ورودی نور LED اسپیکر پسو AUXILIARY ENGINE LED INPUT

آشنایی با رابط نرم افزار AB Link

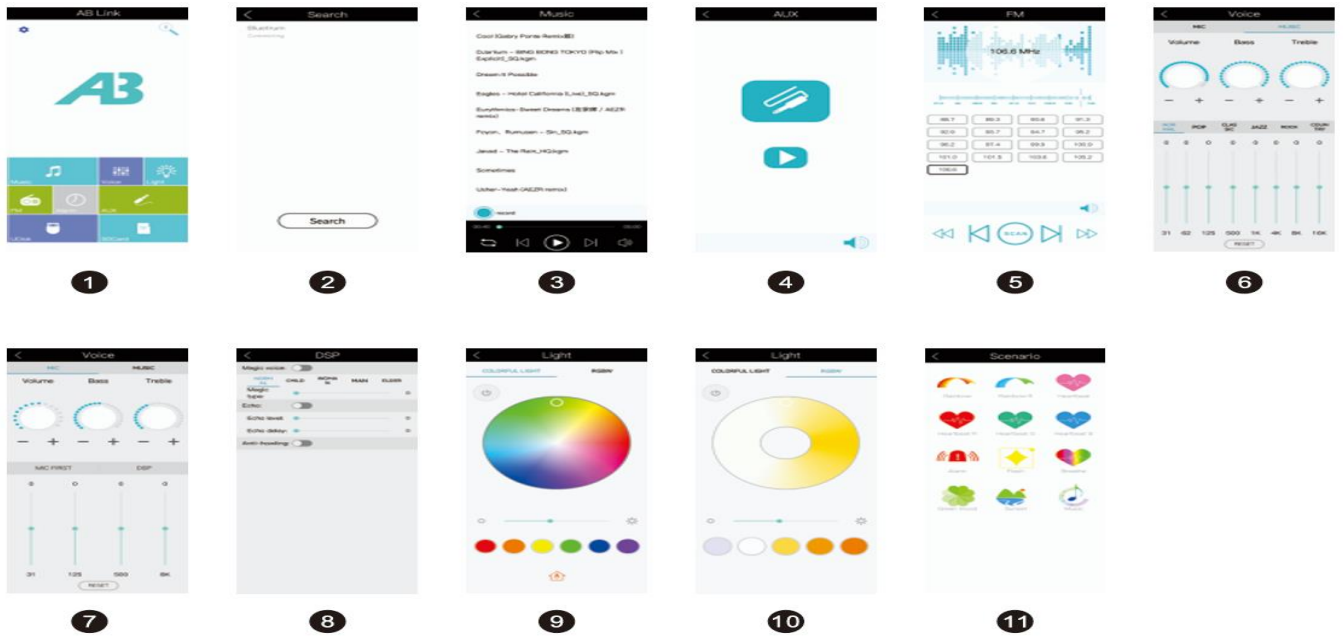

① رابط اصلی برنامه (APP Main Interface)

② بلوتوث تلفن همراه را فعال کرده و "Bluetrum" را روی این صفحه جستجو کنید.

پس از اتصال موفق، ارتباط برقرار می شود.

③ در صورت اتصال موفق، این صفحه نمایش داده می شود.

④ رابط حالت ورودی صدای AUX

⑤ رابط عملکرد حالت رادیو FM

⑥ موسیقی: رابط تنظیمات عملکرد صدا / باس / حجم صدا

⑦ میکروفن: رابط تنظیمات عملکرد صدا / باس / حجم صدای میکروفن

⑧ میکروفن: رابط انتخاب حالت های صوتی میکروفن

⑨ نور جادویی LED: رابط انتخاب نور تک رنگ

⑩ نور جادویی LED: رابط انتخاب نور چندرنگ

⑪ رابط انتخاب حالت تغییر نور LED

توجه:

طراحی و مشخصات فنی مدرن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.